

TURBO è personalizzabile DENTRO e FUORI, SOPRA e SOTTO

TURBO - customize INSIDE & OUT, TOP TO BOTTOM



- Dispositivo di controllo GSM
- Remote Diagnostics via GSM

- Alta pressione orizzontale "a copiare" + Hydrobot laterale
- Contouring Top High Pressure + Side Hydrobot

- Dispositivo shampoo effetto neve a tre colori "TRIFOAM"
- TRIFOAM Option - 3 Colors of Foam

- Alta pressione integrata nel dispositivo lavar ruote
- Combination High Pressure Wheel Wash/Blaster


ULTERIORI ACCESSORI

- Spazzole FoamBrite™ / Textil / ultraleggere a sezione piatta
- Dispositivi erogazione prodotto speciale per cerchi
- Dispositivo con programma specifico per rimozione insetti
- Dispositivo di lucidatura con spazzole
- Lavaggio sottoscocca
- Paraspruzzi colorati
- Attivatori per self-service
- Dispositivi automatici antigelo
- Lavaggio pavimento

ADDITIONAL OPTIONS

- FoamBrite™ / Ultralight Flat section Washers
- Rim Washer
- Mosquito / Bug Remover
- Foaming Polish Wax
- Under Chassis Wash
- Splash Guards
- Self-Serve Activation
- Automatic Frost Protection
- Floor Wash

DATI TECNICI / TECHNICAL DETAILS

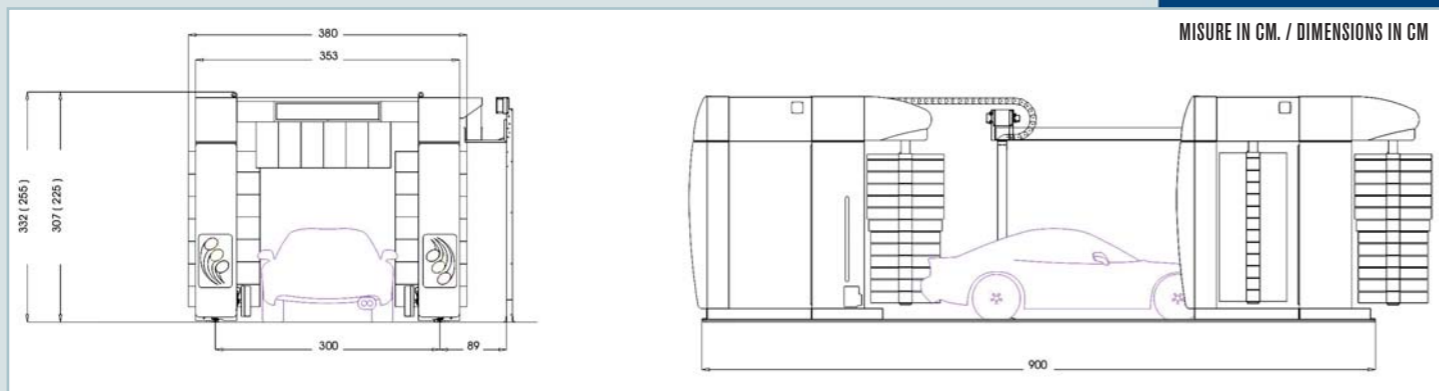

altezze di lavaggio / wash heights	2,25 - 2,55 m
larghezza di lavaggio / wash width	2,30 m
acqua / water	3bar a 100 l/min. R1"
aria / air	6 bar, R 3/8"
elettricità / electricity	380/415 V, 50 Hz - 208/230 V, 60 Hz



RYKO ITALIA SRL
 Via Casale, 45 • 15025 Morano sul Po (AL)
 Tel. +39 0142 494411 • Fax +39 0142 494444
 italysales@ryko.com • www.ryko.com
 N° Verde (800 - 904815)

DATI NON IMPEGNATIVI - RISERVA DI MODIFICA / TECHNICAL DETAILS ARE SUBJECT TO CHANGE AND ARE NOT BINDING

FLUDESIGN (AL)



why
perchè



TURBO

why perché

In un unico portale la capacità produttiva di due impianti

A high capacity, single rollover with the throughput of two machines



CONFIGURAZIONE BASE / BASIC CONFIGURATION

- Struttura zincata a caldo e verniciata / Hot Dipped Galvanized Frame and Painted
- Doppia traslazione diretta / Two Motor Gantry Drive
- Pompe dosatrici per Shampoo neve, Detergente e Cera / Chemical Pumps for Detergent, Wax and Foam Bath
- Dispositivi di sollevamento elettrico a velocità variabile per Spazzola Orizzontale e Asciugatura Orizzontale Top Washer and Drying Unit Electric Lifting Devices - Variable speed
- Traslazione elettrica carrelli Spazzole Verticali / Electric Lift with Variable Speed for Top Washer and Top Dryer
- Doppia spazzolata su fronte e retro dei veicoli / Overlapping Front & Rear Side Washers
- Arco Shampoo schiuma / Foam Bath
- Spazzole in Polietilene (4 verticali + 1 orizzontale) / Filament Washers (4 Side + 1 Top Washers)
- Dispositivo di sicurezza spazzole per gancio traino e "bullbar" / Amp Sensing for Top and Side Washers
- Dispositivo Lavaruote con spazzola in Polietilene + guidaruote zincato caldo Wheel Washers (Filament) with hot dipped galvanized Guide Rails
- Doppia Asciugatura orizzontale in acciaio inox con deflettore a tre posizioni "a seguire il profilo della vettura" (2x3 kW) Dual Stainless Steel Top Contouring Dryer (2x3 kW Motors), Three Position Pivoting Vent
- Asciugatura verticale (2x4 kW) / Two Side Dryers (2x4 kW)
- Quindici programmi di lavaggio / PLC with up to 15 wash programs
- Pannello di Programmazione con Visualizzatore di messaggi e Conta-lavaggi / LCD Diagnostic Display
- Traslazione a velocità variabile / Variable Frequency Drive
- Rotaie zincate a caldo (9 m.) / 9 m Hot Dipped Galvanized Track
- Attivazione manuale tramite pulsantiera / Manual Activation
- Antigelo ad attivazione manuale / Manual Frost Protection
- Viti in acciaio inossidabile / Stainless Steel Bolts and Nuts
- Porte frontali in ABS con semafori / Front ABS Covers

Il portale di lavaggio per tutti coloro che hanno spazi limitati, ma un grande volume di automezzi

Perfect for high volume sites with limited space

Il giusto compromesso per la sostituzione dei vecchi tunnel che non possono lavorare in self-service

Ideal self-service unit to replace old conveyor